

CERNIERE PER PORTE MH2

Accessori e complementi di design



www.metra.it



METRA
Italian Style Emotions



Cerniere frontali per porte MH2



Impiego universale, regolazione tridimensionale, certificazione CE ed un innovativo sistema di ancoraggio a vite diretta: queste sono le peculiarità della cerniera frontale per porte MH2 di METRA.

La nuova cerniera MH2, nei sistemi termici, è fissata direttamente al profilato tramite una vite di ancoraggio. Nei sistemi non isolati viene fissata tramite apposite contropiastre.


Svariati sono i campi di impiego in cui la cerniera MH2 garantisce comfort e sicurezza:

- portoni d'ingresso di edifici
- porte di ingresso secondarie
- porte funzionali
- porte interne

Vantaggi

- Il sistema a cerniera offre possibilità di realizzare delle combinazioni e varianti di fissaggio per porte con apertura verso l'esterno e verso l'interno
- La cerniera in tutte le sue parti è costituita da materiali di qualità
- Disponibile in molteplici finiture
- Cuscinetti esenti da manutenzione
- Stabilità assicurata grazie ad appositi perni di supporto monoblocco

Sezione

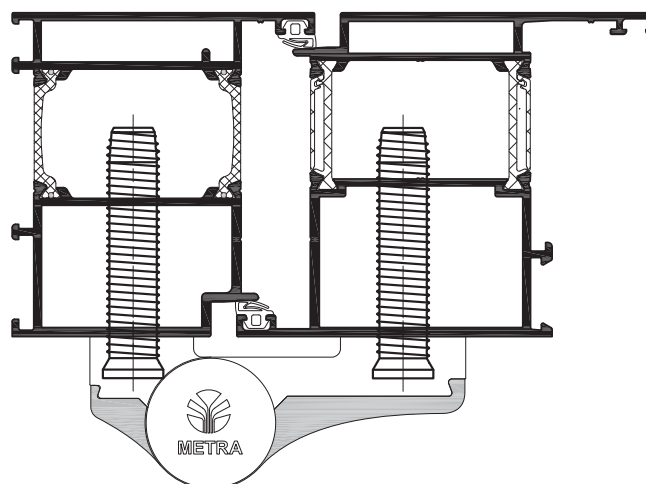

Caratteristiche tecniche:

Tipo di fissaggio: fissaggio mediante vite di ancoraggio o in alternativa mediante piastre di rinforzo

Versioni: 2 punti di rotazione a 20 mm e 36 mm

Carico massimo sostenibile: in funzione della dimensione e del tipo di impiego può variare da 150 kg a 250 kg

Regolazione: anta agganciata regolabile in sei direzioni

- in verticale, + 3 / - 2 mm in continuo
- in orizzontale $\pm 2,5$ mm in continuo
- regolazione pressione di tenuta $\pm 0,5$ mm

Omologazione

- per porte su vie di fuga con antipanicco
- per porte antieffrazione
- per porte con tenuta al fumo
- per porte resistenti al fuoco

Certificazioni

- certificazione CE a norma EN 1935, classe di cerniere 14
- SKG, 3 stelle



Regolazione verticale



Regolazione orizzontale



- 1 - Parti in plastica indeformabili e resistenti
- 2 - Massiccio perno di supporto in acciaio inox per una elevata stabilità della cerniera
- 2 - Stella di regolazione integrata, sempre a portata di mano
- 3 - Regolazione orizzontale continua $\pm 2,5$ mm, eseguibile anche da una sola persona
- 4 - Massiccio corpo della cerniera con un design elegante

- 5 - Perno di supporto passante in acciaio inox per una elevata stabilità della cerniera
- 6 - Supporto senza manutenzione in quanto non necessita di lubrificazione
- 7 - Coprivite a scatto con vite di sicurezza integrata
- 8 - Fissaggio innovativo con la vite di ancoraggio per un montaggio più veloce
- 9 - Regolazione della pressione sulla guarnizione $\pm 0,5$ mm con battente montato
- 10 - Semplice regolazione in altezza continua +3/-2 mm, senza necessità di smontare l'anta



Facciate continue

Finestre e porte a battente

Finestre e porte in Alluminio-Legno

Finestre e porte scorrevoli

Porte interne

Sistemi per Balconi

Verande

Sistemi oscuranti

Applicazioni fotovoltaiche

Accessori e complementi di design

Finiture e rivestimenti



METRA

METRA S.p.A. Via Stacca, 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italia

Tel. +39 030 6819.1 - Fax +39 030 6810363

servizioclienti@metra.it - www.metra.it

METRA utilizza per la sua documentazione carta ecologica e prodotti per la stampa a basso impatto ambientale.



Documentazione METRA
Brochure
CERNIERE PER PORTE MH2- Italiano

Data di edizione: 02/2015